

커버 스트립 미장착 SNS/SNO R1805 .2. ..



상방향 조립, 커버 스트립이 필요(납품에 포함되어 있지 않음)

참고 사항

- ▶ 커버 스트립 고정
- ▶ 커버 스트립 및 스트립 클램프 또는 보호 캡은 따로 주문. 부품 번호와 치수는 “부속품” 장을 참조.
- ▶ 조립 참고 사항을 준수.
- ▶ “롤러 레일 시스템 조립 매뉴얼” 및 “커버 스트립 조립 매뉴얼” 요청
- ▶ 롤러 가이드 레일은 여러 부품으로도 주문 가능

광물 주물 부품으로 된 조립을 위한 매끈한 바닥면이 있는 롤러 가이드 레일 R1805 .B. ..

크기 25-45와 정확도 등급 P와 SP 주문 가능

부품 번호

크기	크기가 표시된 롤러 가이드 레일	정확도 등급					부품 개수		간격 T ₂ (mm)	권장 레일 길이 L = n _B · T ₂ - 4 mm 구멍의 최대 개수 n _B
		H	P	SP	GP	UP	단일부품	여러부품		
25	R1805 22	3	2	1	8	9	31,	3, ...	30.0	133
30	R1805 72	3	2	1	8	9	31,	3, ...	40.0	100
35	R1805 32	3	2	1	8	9	31,	3, ...	40.0	100
45	R1805 42	3	2	1	8	9	31,	3, ...	52.5	76
55	R1805 52	3	2	1	8	9	31,	3, ...	60.0	66
65	R1805 62	3	2	1	8	9	31,	3, ...	75.0	53

주문 예 1

(L_{max}까지)

옵션:

- ▶ 롤러 가이드 레일 SNS
- ▶ 크기 35
- ▶ 정확도 등급 P
- ▶ 단일품
- ▶ 레일 길이

L = 1676 mm

부품 번호:

R1805 322 31, 1676 mm

주문 예 2

(L_{max}이상)

옵션:

- ▶ 롤러 가이드 레일 SNS
- ▶ 크기 35
- ▶ 정확도 등급 P
- ▶ 여러 부품(2개 부품)
- ▶ 레일 길이

L = 5036 mm

부품 번호:

R1805 322 32, 5036 mm

주문 예 3

(매끈한 바닥면이 있는 L_{max}까지)


옵션:

- ▶ 롤러 가이드 레일 SNO
- ▶ 크기 35
- ▶ 정확도 등급 P
- ▶ 단일품
- ▶ 레일 길이

L = 1676 mm

부품 번호:

R1805 3A2 31, 1676 mm

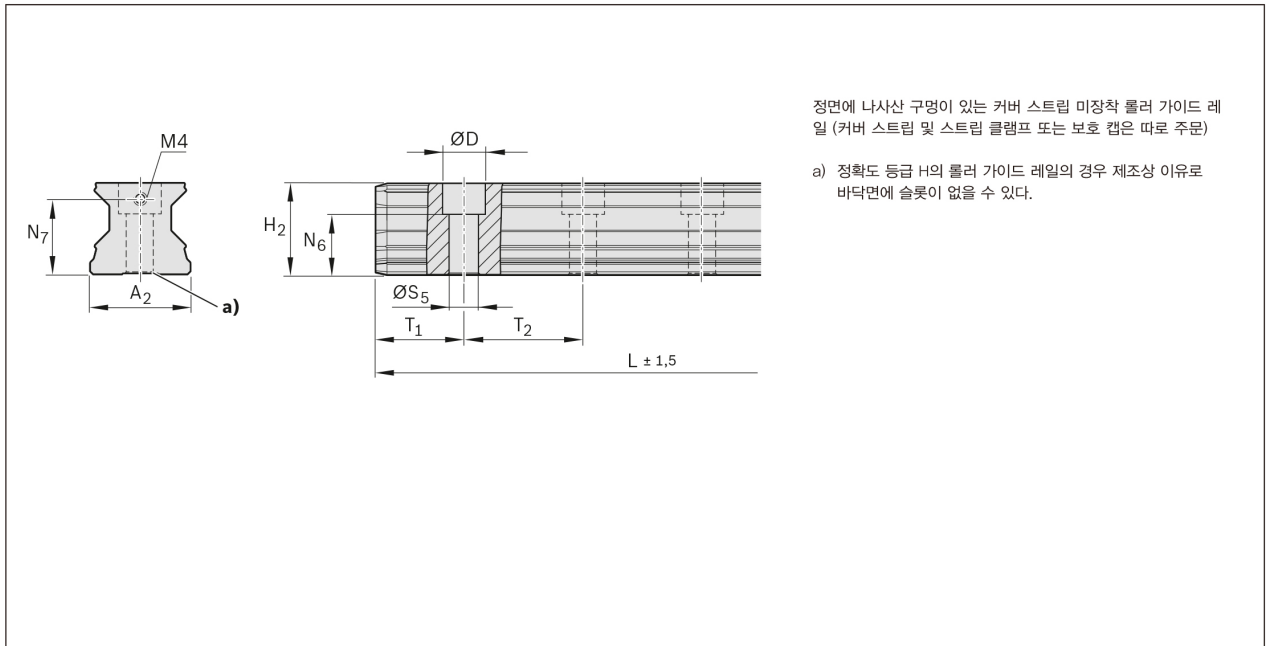

치수 (mm)

크기	A ₂	D	H ₂	L _{max}	N ₆ ^{±0.5}	N ₇	S ₅	T _{1 min}	T _{1 S} ¹⁾	T ₂	무게 (kg/m)
25	23	11	23,40	3986	14,3	15	7	13	13,00	30,0	3,1
30	28	15	27,80	3996	16,8	18	9	16	18,00	40,0	4,3
35	34	15	30,80	3996	19,4	22	9	16	18,00	40,0	6,3
45	45	20	38,80	3986	22,4	30	14	18	24,25	52,5	10,3
55	53	24	47,55	3956	28,7	30	16	20	28,00	60,0	13,1
65	63	26	57,85	3971	36,5	40	18	21	35,50	75,0	17,4

1) 공차 ±0,75의 우선 치수 T_{1S}